


EK Vario Engraver VE 600



Die Graviersysteme VE 600 A4 / A3 gravieren unterschiedliche Materialien wie Kunststoff, Aluminium, Messing und Edelstahl präzise, gestochen scharf und schnell. In Verbindung mit der leicht zu bedienenden Graviersoftware VarioGrav werden die Gravierdaten umgehend erzeugt, an den VE 600 übergeben und die gewünschten Schilder graviert. Die Staubsaugereinheit hält die Arbeitsfläche frei von Gravierspänen.

DETAILS

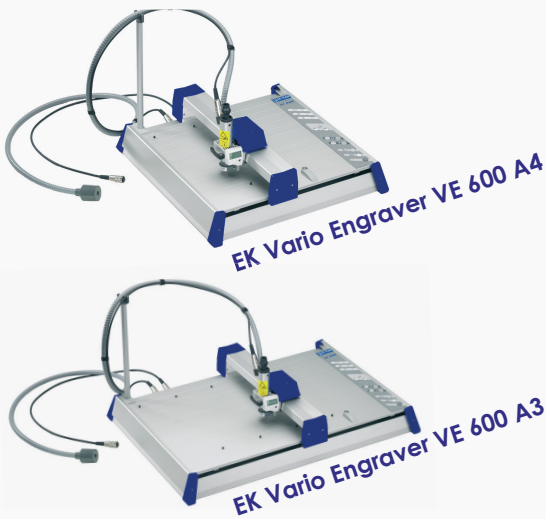

Hochfrequenz-Gravierspindel

Leistungsstarke, geräuscharme Gravierspindel von 5.000 bis 50.000 Umdrehungen/min




Schnellspannvorrichtung

Bequemes Austauschen des Gravierstichels durch die Schnellspannvorrichtung der Gravierspindel




Digitale Anzeige der Graviertiefe

Eingestellte Graviertiefe auf einem Blick in der digitalen Anzeige sichtbar



Nullstellung

Nullstellung des Gravierstichels und Einstellen der Graviertiefe einfach, schnell und komfortabel



Optisches Einmesswerkzeug (optional)

... zum schnellen und präzisen Einrichten von Gravier- und Typenschildern



Staubsaugeranschluss

Verwendung handelsüblicher Staubsauger oder des Staubsaugers VC 500



Staubsauger VC 500 (optional)

Extrem leise und sorgt für eine saubere Gravierumgebung



Adapter-Set (optional)

... zum Anschluss eines handelsüblichen Staubsaugers

TECHNISCHE DATEN

XY-Einheit

	EK Vario Engraver VE 600 A3	EK Vario Engraver VE 600 A4
Abmessungen	B=690 mm, T=480 mm, H=250 mm	B=470 mm, T=480 mm, H=250 mm
Gewicht	ca. 8 kg	ca. 7 kg
Maximale Gravierfläche	469x296 mm	249x296 mm
Graviergeschwindigkeit	max. 20 mm/s	max. 20 mm/s
Datenschnittstelle	USB Level 2.0	USB Level 2.0
Befehlssprache	basierend auf HP-GL 7475A	basierend auf HP-GL 7475A
Datenbuffer	32 MB	32 MB
Adressierbare Auflösung	0,01 mm	0,01 mm
Wiederholgenauigkeit	0,05 mm	0,05 mm
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC 50 - 60 Hz	100 - 240 V AC 50 - 60 Hz

Gravierspindel

Drehzahl	min. 5.000 Umdrehungen/min, max. 50.000 Umdrehungen/min
Drehmoment	6 Ncm
Frequenz	83-830 Hz
Leistungsaufnahme	max. 60 W
Spannzangen	Schaftdurchmesser 3 mm
Rundlauf mit Spannzange	0,03 mm
Gewicht	ca. 280 g
Länge	ca. 175 mm

Staubsauger VC 500

Spannungseingang	24 V DC
Leistungsaufnahme	max. 55W
Abmessungen / Gewicht	350x250 mm / 4,6 kg
Schalldruckpegel	DIN ISO 3744, 67,7 dBA
Staubsaugerbeutel	Typ Y 98

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Artikel-Nr.
EK Vario Engraver VE 600 A3	3400 0070
EK Vario Engraver VE 600 A4	3400 0071
Staubsauger VC 500	3400 0056
Adapter-Set zum Anschluss handelsüblicher Staubsauger	3400 0057
Optisches Einmesswerkzeug VE 300/600	3400 0058